

仕様書



No.1

20W アンプ付スピーカー AP-20SN

形式	2WAY バスレフ型パワードスピーカー
最大出力音圧レベル	98dB SPL
アンプ定格出力	20W at 1kHz, THD=0.5%, RL=4 Ω
コントロール	ボリューム：LINE1、LINE2 トーンコントロール：LOW(±3dB@100Hz) ：HIGH(±3dB@10kHz) POWER Switch(ON/OFF)
コンポーネント	LF 10cm コーン HF 2.2cm ドーム
再生周波数帯域 (-10dB)	65Hz-22kHz
コネクター	LINE1 入力：RCA ピンジャック (感度：-10dBu, 10k Ω) LINE2 入力：XLR3-31/ フォーンジャック (感度：+4dBu, 10k Ω)
電源電圧	AC100V・50/60Hz
消費電力	20W
寸法	幅 249mm 高さ 363mm 奥行き 334mm
ケース外装	パネル：鋼板 メタリックシルバーグレー塗装 ケース：アルミニウム製 アルマイト仕上げシルバー
質量	約 5.5kg
付属品	本体 (RCA ピンジャック) ~ ループアンプ (フォーンジャック) 10m 接続ケーブル×1


営業

仕様書





No.2

20W アンプ付スピーカー
AP-20SN

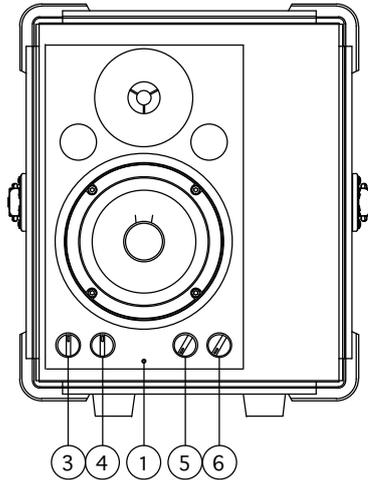

番号	名称
1	電源表示灯
2	電源スイッチ
3	LOWコントロールつまみ
4	HIGHコントロールつまみ
5	LINE1音量つまみ
6	LINE2音量つまみ
7	INPUT LINE1 端子
8	INPUT LINE2 端子
9	付属ケーブル収納
10	電源ケーブル
11	ハンドル (パネ手)
12	筐体蓋

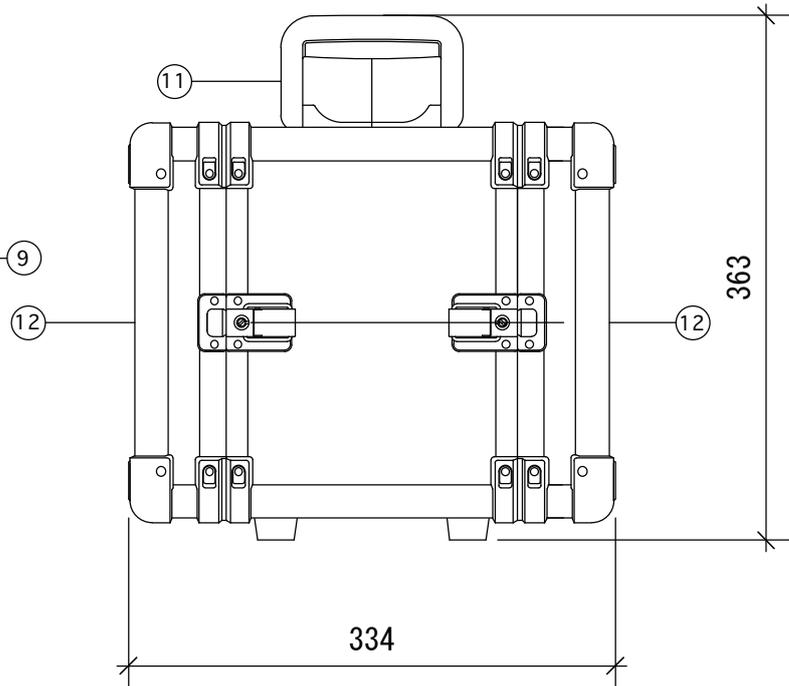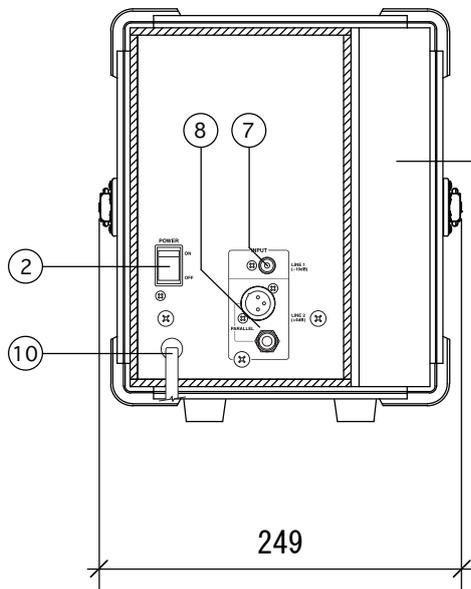

単位 mm

営業