仕 様 書

SONAR
ヒアリングループシステムで社会に貢献する

ヒアリングループ専用受信機

SOR-100

誘導コイル最大感度	96 ± 6dB
周波数範囲	200 ～ 5000Hz
音質調整器の効果	自己調整方式 H ～ L 連続可変方式
使用温湿度	+10 ～ +40℃ 30 ～ 85% RH
イヤホン感度	117dB ± 3dB(1kHz/1mW)
イヤホンインピーダンス	120 Ω±20%
イヤホン直流抵抗	50 Ω± 10%
外部出力	スマートフォン用・タブレット接続用　3.5 Φ 4 極ジャック （スマートフォン・タブレットと接続して使う場合、UDトークなどの音声認識アプリケーションが必要です。＊一部接続できない機種もあります）
電池の電流	7mA
電池	1.5V 単 4 乾電池× 1 本 約 170 時間（連続使用）
寸法	幅 50 ㎜ 高さ 80 ㎜ 奥行き 20 ㎜
色	本体：ボーンホワイト、グレー（側面）スイッチ、ダイヤル部：エメラルドグリーン
質量	約 60g（電池、イヤホン、コード、耳せん含む）
付属品	単 4 乾電池× 1、イヤホン、イヤホンコード、ジョイント、耳せん (S、M)、 調整用ドライバー、ネックストラップ、 スマートフォン用・タブレット用接続コード（3.5 Φ 4 極プラグ～ 3.5 Φ 4 極プラグ）

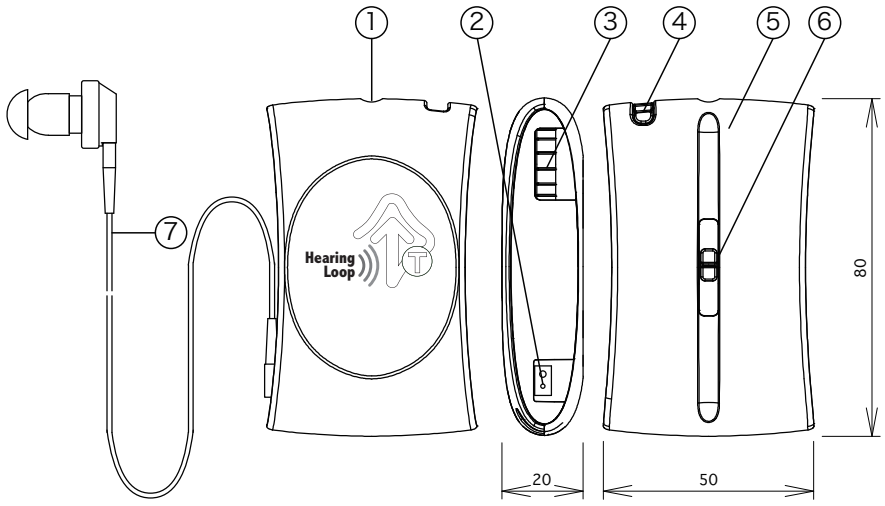

1	外部出力ジャック
2	イヤホンコード端子
3	電源SW付き音量ボリューム
4	ネックストラップ取付口
5	トップカバー
6	音質調整器
7	イヤホン

単位 mm

	営 業	

今後改良のため , 予告なく変更する事があります。